



Manguera 5/8" reforzada 3 capas 20 m conexiones de metal


- Manguera de 3 capas
- Conexiones metálicas robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones
- Uso residencial



Tejido radial



Empaque antifuga con diseño cónico



Flujo continuo




Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|--------------------|------------------------|
| Largo | 20 m |
| Diámetro | 5/8" (16 mm) |
| Espesor de pared | 2.1 mm |
| Presión de trabajo | 13 kgf/cm ² |
| Peso por metro | 177 g |
| Empaque individual | Atado |
| Inner | 5 |

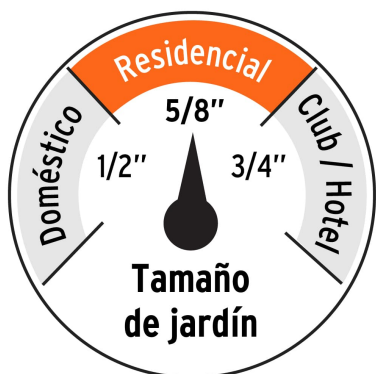

Conexiones robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones

3 Capas

